



Nadwozie izotermiczne KIZ

Nadwozia do przewozu w kontrolowanej temperaturze z firmy Pony Auto-Polska charakteryzują się wysoką jakością wykonaniem i niską wagą. Możemy zaproponować Państwu nadwozie izotermiczne KIZ, które przeznaczone jest do przewożenia ładunków wymagających zakresu temperatur od 0 do +5°C. Poza podstawową wersją KIZ oferujemy również szereg dodatkowych opcji i modyfikacji zarówno do nadwozia jak i do zabudowy.

Specyfikacja

Każde nadwozie izotermiczne KIZ w podstawowej wersji charakteryzuje się poniższą specyfikacją:

- Rama pośrednia z profili aluminiowych,
- Ściany z jednolitych paneli warstwowych typu Sandwich,
- Pokrycie ścian od zewnątrz i wewnątrz z gładkiego laminatu w kolorze białym,
- Rama tylna portalu ze stali kwasoodpornej,
- Profile zewnętrzne aluminiowe anodowane,
- Listwa przypodłogowa aluminiowa,
- Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270°,
- uszczelniane wielostopniowo,
- Zamknięcie ryglowe z klamką kasetową blokowaną kluczem, osprzęt ze stali nierdzewnej,
- Oświetlenie zewnętrzne LED,
- Wyposażenie zewnętrzne – zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego,
- Atest higieniczny PZH (na materiały wykorzystane do wykonania zabudowy).

Galeria



Wnętrze kontenera

- Profile narożne wewnętrzne z profili aluminiowych,
- Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta wylewką antypoślizgową Marotan
- Pokrycie ścian z gładkiego wzmacnianego laminatu w kolorze białym,
- Oświetlenie wewnętrzne – lampy sufitowe LED



Wyposażenie dodatkowe




Wyposażenie dodatkowe do zabudowy: Agregat chłodniczy (Carrier, Thermo King lub Hwasung), listwa naścienna aluminiowa gładka ochronna, listwa otworowa do mocowania drążków i pasów, drążki rozporowe do listwy otworowej, platforma załadunkowa montowana za tylnymi drzwiami, drzwi boczne, ściana grodziowa, reklama na zabudowie, lakierowanie na inny kolor niż biały.

Wyposażenie dodatkowe do podwozia: Kabina sypialna lub spoiler, ogrzewanie postojowe, zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło, skrzynia narzędziowa, osłony rowerowe, poduszki osi tylnej, kompresor do poduszek.



Panele

- Panele typu Sandwich – lekki panel z rdzeniem z pianki XPS oraz dwustronnym poszyciem z białego laminatu,
- Grubość ścian bocznych – 54mm
- Grubość dachu – 54mm
- Grubość podłogi – 84mm

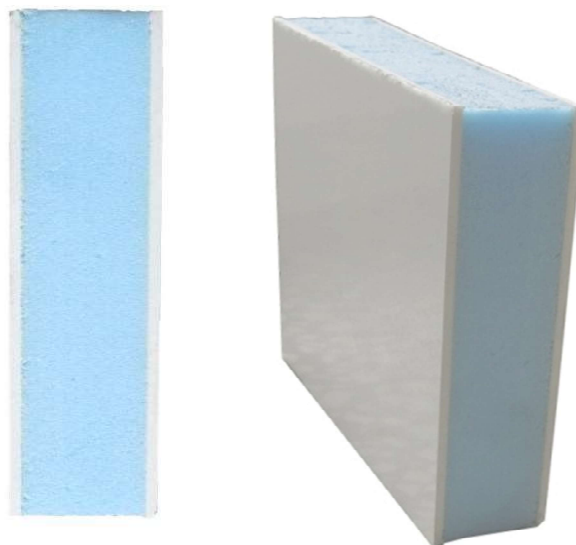

Kabiny sypialne Pony

Typ kabiny	Wysokość
Adapt SN*	74cm
Adapt SS	85cm
Adapt SW	100cm
Space Master II SN*	74cm
Space Master II SS	85cm
Space Master II SW**	95cm – 115cm



Space Master II SS

* Dla kabiny Adapt SN i Space Master II SN całkowita wysokość pojazdu nie przekracza 3m

** Wysokość regulowana zewnętrznym spoilerem



Adapt SN

Adapt SS

Adapt SW